



¡LO HACE MÁS FÁCIL, LO HACE MEJOR!



CATÁLOGO DE PRODUCTOS




WWW.IMPLASVENCA.COM





CONTENIDO

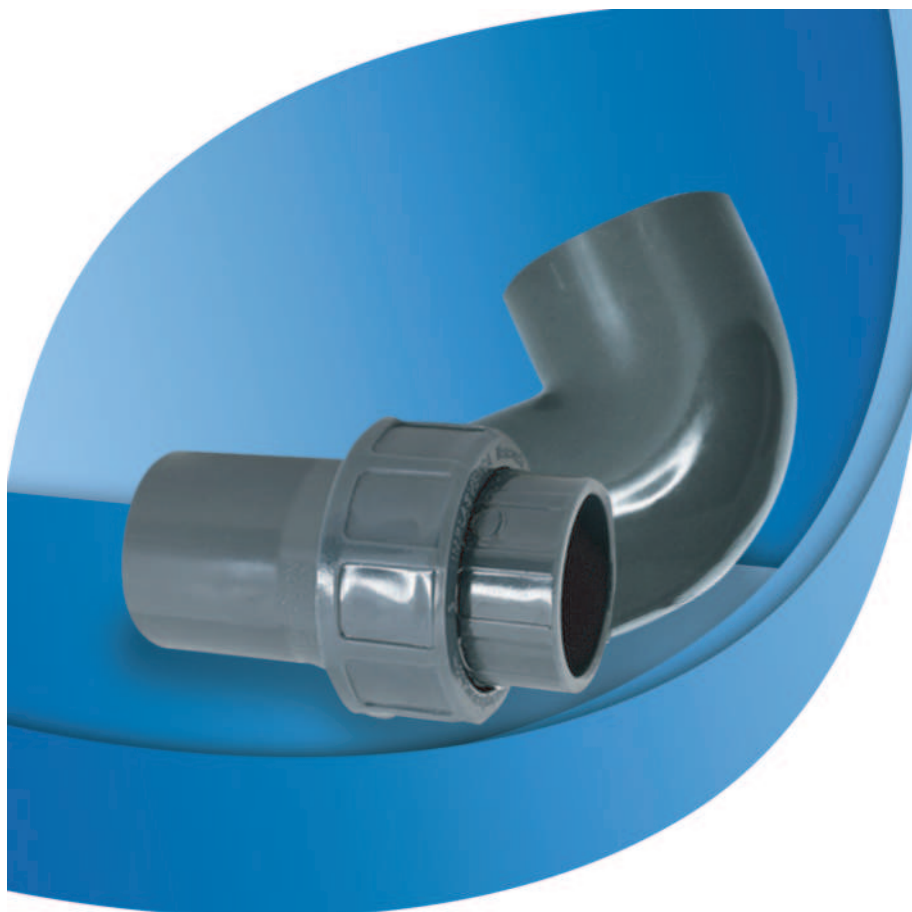

01

1.1 Misión	02
1.2 Visión	02
1.3 Valores	02

02

LÍNEA DE PRODUCTOS03

2.1 Conexiones y tuberías para Agua Fría	05
2.2 Electricidad, Conduit de Alto Impacto	14
2.3 Data y telefonía	17
2.4 Línea hogar	19
2.5 Conexiones para Aguas Servidas	20

Misión / Visión / Valores

QUIÉNES SOMOS


IMPLASVENCA nace en el año 2008 con la intención de cubrir la gran demanda de productos plásticos en el país.

Aún cuando la fábrica comienza produciendo piezas en polipropileno, responde rápidamente a un déficit en el mercado y buscó satisfacer la necesidad existente de productos en PVC. Es por ello, que en el año 2010 decide incursionar en el mercado del Policloruro de Vinilo (PVC), específicamente en la fabricación de conexiones para tuberías.

Gracias a la experiencia y conocimientos del personal técnico en el manejo y uso de nuestros equipos en las líneas de producción, podemos garantizar una reproducibilidad y una repetitividad en el proceso de fabricación, la cual asegura que cada conexión cumpla con los estándares exigidos.



Contamos con el suministro de materias primas nacionales e importadas que cumplen con los estándares de calidad y además están debidamente certificadas por sus proveedores.



IMPLASVENCA es una empresa dedicada a la fabricación de tuberías y conexiones para agua fría, electricidad, data, telefonía y aguas servidas, tanto en **PVC** como en Polipropileno y en Polietileno, con tecnología de punta, que garantiza a nuestros clientes productos de altísima calidad, cumpliendo con los estándares nacionales e internacionales tales como la norma **ASTM D2644 ASTM D2241, y COVENIN 848-83 COVENIN 518-2**, normas que rigen a los sistemas de tuberías y conexiones en PVC para aguas blancas a presión; y **656 COVENIN** en tuberías y conexiones de PVC-U para Aguas Servidas, lo que asegura que nuestros productos son compatibles con todos los sistemas fabricados en el país bajo estas normas.

VALORES EMPRESARIALES

- ▶ CALIDAD
- ▶ SERVICIO
- ▶ RESPONSABILIDAD
- ▶ COMPROMISO
- ▶ HONESTIDAD
- ▶ CREATIVIDAD
- ▶ RESPETO
- ▶ JUSTICIA
- ▶ TOLERANCIA
- ▶ CORTESÍA



La alta calidad de nuestros productos, la atención al cliente y el servicio postventa, nos permite acreditar una importante y creciente participación de mercado a nivel nacional contando con la distinción de proveedor calificado de diferentes entes públicos y privados.

MISIÓN

Fabricamos y Comercializamos productos de alta calidad, acordes con las exigencias del mercado de los plásticos, brindando soluciones prácticas, que permiten generar satisfacción a nuestros clientes, rentabilidad a nuestros asociados e impulsar el crecimiento profesional de nuestro capital humano, contribuyendo en todo momento con el desarrollo socio económico de nuestro país así como con la preservación del ambiente.

VISIÓN

Ser reconocidos como una empresa vanguardista del sector plástico, por su eficiente productividad, gran creatividad, tecnología de punta y capacidad comercial que nos permita continuar con un crecimiento constante, sustentable en el tiempo, capaz de adaptarse rápidamente a la dinámica exigencia del mercado, ofreciendo productos de la mayor calidad con la mejor relación precio valor, en beneficio de nuestros clientes, permitiéndonos mantener un exitoso liderazgo.

CONTACTO:

📍 Calle 3 entre Av. Carlos Giffoni y Carrera 2. Galpón # 3 Zona Industrial III. Barquisimeto, Lara 3001.

☎ +58 (251) 269-1524 / +58 (414) 506-9564 / +58 (424) 548-4230 / +58 (414) 558-2240

✉ info@implasvenca.com - gerencia.ventas@implasvenca.com



Implasvenca @implasvenca
www.implasvenca.com



Servicio de Atención al Cliente

0424-5484230 / 0414-5582240

Productos

Conexiones y tuberías para Agua Fría. (Página 5 - 13)

- ▶ Codo SCH 40 90° D2466 Elbow.
- ▶ Codo SCH 40 45° D2466 Elbow.
- ▶ Tee SCH 40 D2466.
- ▶ Adaptador Macho SCH 40 D2466 Adapter Male.
- ▶ Adaptador Hembra SCH 40 D2466 Adapter Female.
- ▶ Tapón Hembra Roscado Polipropileno.
- ▶ Tapón Hembra Roscado SCH 40 D2466.
- ▶ Tapón Soldado SCH 40 D2466 Caps.
- ▶ Bushing SCH 40 D2466.
- ▶ Unión Universal Agua Fría.
- ▶ Válvula Check Maraca.
- ▶ Válvula Check Agua Fría.
- ▶ Kits de reparación para Válvulas Check Implasvenca.
- ▶ Unión SCH 40 D2466.
- ▶ Adaptador Hembra Espiga SCH 40 D2466.
- ▶ Adaptador Hembra Espiga Reductora SCH 40 D2466.
- ▶ Reductor en línea.
- ▶ Junta Dress Agua Fría PVC.
- ▶ Junta Dress Agua Fría Plástica.
- ▶ Tubería PEAD Gris Shedule 80 para Agua Fría con rosca.
- ▶ Tubería PEAD Azul Shedule 80 para Agua Fría con rosca.
- ▶ Tubería Alta Presión Agua Fría ASTM D2241 – COVENIN 518-2.
- ▶ Combo N°1 - 300 Piezas Implasvenca C01 - 900 Tipos de Productos 14.
- ▶ Gran Combo C01 - 910 Tipos de Productos 10 Equivalente a 65 piezas.

Electricidad (Página 14 - 16)

- ▶ Cajetín Cuadrado 4x4 PVC.
- ▶ Cajetín Octogonal PVC.
- ▶ Cajetín Rectangular 4x2 PVC.
- ▶ Conectores PVC.

- ▶ Curvas Conduit.
- ▶ Tapa Ciega 4x4 PVC.
- ▶ Unión Conduit PVC.
- ▶ Abrazadera Tipo Clip para Tubos.
- ▶ Tubería Conduit Alto Impacto ASTM D-1784, NEMA TC2 Y COVENIN 3826.

Data y Telefonía (Página 17 - 18)

- ▶ Cajetín 4x4.
- ▶ Cajetín Octogonal.
- ▶ Cajetín Rectangular 4 x 2.
- ▶ Tapa Ciega 4x4.
- ▶ Curvas Livianas negras.
- ▶ Tubería Liviana para Conducción de Cableado.
- ▶ Tubería Premium Blanca Liviana para Conducción de Cableado.

Línea Hogar (Página 19)

- ▶ Tobo Asa Ergonómica / Cap. 10 litros.
- ▶ Banco Plegable.

Conexiones para Aguas Servidas (Página 20 - 22)

- ▶ Covenin 656 Sifón.
- ▶ Codo x 90° Campana - Espiga.
- ▶ Yee.
- ▶ Tee.
- ▶ Codo x 45° Campana - Espiga.
- ▶ Yee reductora de 4" a 2".
- ▶ Extensión para Lavamanos - Lavaplatos plástico.
- ▶ Tuberías de Aguas Servidas Covenin 656.

CONTACTO:

📍 Calle 3 entre Av. Carlos Giffoni y Carrera 2. Galpón # 3 Zona Industrial III. Barquisimeto, Lara 3001.

☎ +58 (251) 269-1524 / +58 (414) 506-9564 / +58 (424) 548-4230 / +58 (414) 558-2240

✉ info@implasvenca.com - gerencia.ventas@implasvenca.com



Implasvenca @implasvenca
www.implasvenca.com



Servicio de Atención al Cliente
0424-5484230 / 0414-5582240

Los Codos 90° son unos de los productos más solicitados de nuestro portafolio.

Ellos presentan una cualidad en el diseño al tener un refuerzo en la curvatura interna ofreciendo resistencia y durabilidad ante las presiones a las que son sometidos y especialmente al efecto del golpe de ariete (variación de presión del agua).

CODO SCH 40 90°

D2466 Elbow

Código	Diámetro	Empaque
C01-021	1/2"	200
C01-026	3/4"	100
C01-027	1"	60
C01-028	1 1/2"	30



REALIZADO EN

PVC

Fabricado en PVC el codo de 45° es de gran robustez y resistencia al impacto, su diseño a 45 grados ayuda a la desviación de las tuberías de agua y cuenta con uniones lisas a presión, en 2 presentaciones: de 1/2 y 3/4 pulgadas.

Código	Diámetro	Empaque
C01-023	1/2"	200
C01-025	3/4"	100

CODO SCH 40 45°

D2466 Elbow

REALIZADO EN

PVC



Código	Diámetro	Empaque
C01-041	1/2"	200
C01-046	3/4"	100
C01-047	1"	50
C01-048	1 1/2"	20

Al igual que los codos la Tee posee en su diseño un refuerzo en la curvatura de 90° que le ofrece mayor resistencia y durabilidad ante las presiones a las cuales pueden ser sometidas.

Contamos con variedad de tamaños, acordes a las exigencias del mercado y certificaciones de calidad.

LÍNEA DE AGUA FRÍA

Tee SCH 40 D2466

REALIZADO EN

PVC



ADAPTADOR MACHO

SCH 40 D2466



Código	Diámetro	Empaque
C01-011	1/2"	200
C01-016	3/4"	200
C01-017	1"	100
C01-018	1 1/2"	50

Son conexiones fabricadas en PVC bajo la norma ASTM D2466.

Los adaptadores machos/hembras parecen tapones, pero no son cerrados, sus dos extremos son abiertos, un extremo es liso y el otro es rosca-

do. Se utilizan para unir la tubería con un accesorio que tenga rosca.

Existe una diferencia entre adaptadores hembra y macho, la forma de reconocerlos es recordar que el macho tiene la rosca por fuera y el hembra tiene la rosca por dentro.

Permitiendo la transición de la tubería a rosca facilitando la conexión entre tubos o también la adaptación a otras piezas.

ADAPTADOR HEMBRA

SCH 40 D2466

Código	Diámetro	Empaque
C01-002	1/2"	200
C01-006	3/4"	200
C01-007	1"	100
C01-008	1 1/2"	50





REALIZADO EN
PP

TAPÓN HEMBRA ROSCADO POLIPROPILENO

Código	Diámetro	Empaque
C03-010	1/2"	200
C03-015	3/4"	200

Se coloca en tuberías con rosca, son utilizados mayormente para sellar un tubo, evitar fugas e impedir la entrada/salida de cualquier objeto extraño en el sistema.

TAPÓN HEMBRA ROSCADO PVC / SCH 40 D2466

Código	Diámetro	Empaque
C01-070	1/2"	200
C01-076	3/4"	200
C01-077	1"	100
C01-078	1 1/2"	50

Los tapones de PVC bajo la norma ASTM D2466 son elementos terminales de ramales ciegos o en espera de posible ampliación. Este tapón se coloca en tuberías con rosca, son utilizados mayormente para sellar un tubo.



REALIZADO EN
PVC

Código	Diámetro	Empaque
C01-031	1/2"	200
C01-036	3/4"	200
C01-037	1"	100

Los tapones de PVC son elementos terminales de ramales ciegos o en espera de posible ampliación. Este tapón se coloca en tuberías sin rosca. Son utilizados mayormente, para sellar un tubo.

TAPÓN SOLDADO SCH 40 D2466



REALIZADO EN
PVC

BUSHING SCH 40 D2466

REALIZADO EN
PVC

Código	Diámetro	Empaque
C01-061	3/4" X 1/2"	300
C01-063	1" X 3/4"	300

Es una conexión fabricada en PVC que nos permite soldar una pieza con otra de menor diámetro, esto con el fin de evitar que dicha unión presente fugas.

BISELADO ESPECIAL

Nuestras piezas cuentan con una característica única. Es un biselado interno. Esta mejora no solo hace la diferencia visual en nuestros productos.

Pues este diseño, permite la facilidad de la unión entre 2 piezas, también sirve como superficie de agarre al momento de usar soldadura ya que la soldadura queda en este bisel y refuerza mucho más, la unión de las piezas.

Las Uniones Universales son conexiones fabricadas en PVC, sus dos extremos son lisos para ser soldables, llevan una rosca en la parte media del accesorio, esta se puede enroscar y desenroscar.

Se utilizan en los sistemas cuando queremos retirar la bomba, filtros u otros componentes de la tubería donde están instalados.

Su diseño es moderno y compacto que lo hace una pieza fácil de manejar en su instalación.

UNIÓN UNIVERSAL AGUA FRÍA

Código	Diámetro	Empaque
C01-090	1/2"	200
C01-093	3/4"	100
C01-097	1"	50
C01-098	1 1/2"	20
C01-091	1/2"	25
C01-094	3/4"	25

REALIZADO EN
PVC

VÁLVULA CHECK MARACA

Código	Diámetro	Empaque
C01-129	1 1/2"	12
C01-123	1"	20

Apta para la toma o succión de aguas blancas y aguas residuales con baja cantidad de partículas sólidas, entre otros fluidos.

Además, posee todas las ventajas de una válvula check normal.

Fabricada en PVC bajo la norma ASTM D2466.

**PRODUCTO EXCLUSIVO
IMPLASVENCA**

**Filtro para
Residuos
Sólidos**

**Única en el
mercado
totalmente
desarmable
para su
reparación**

REALIZADO EN
PVC



REALIZADO EN
PP

VÁLVULA CHECK AGUA FRÍA

Es una conexión fabricada en PVC, este tipo de válvula permite al fluido fluir en una dirección, pero cierra automáticamente para prevenir el flujo en la dirección opuesta (contra flujo).

Las válvulas check se usan en una gran variedad de locaciones. Ayuda a evitar el golpe de ariete. Única en el mercado fabricada completamente en PVC.

Desarmable para fácil mantenimiento y reemplazo de vastagos, resorte o sellos. Disponible en las medidas desde 1/2", 3/4", 1" y 1 1/2".

Fabricada en PVC bajo la norma ASTM D2466C01-110.

**PRODUCTO EXCLUSIVO
IMPLASVENCA**

Código	Diámetro	Empaque
C01-110	1/2"	200
C01-112	1/2"	25
C01-115	3/4"	100
C01-117	3/4"	25
C01-120	1"	50
C01-125	1 1/2"	20

**PRODUCTO EXCLUSIVO
IMPLASVENCA**



REALIZADO EN
PVC

KIT DE REPARACIÓN VÁLVULA CHECK

Únicas en el
mercado
totalmente
desarmables
para su
mantenimiento
o reparación

Conjunto de piezas integrantes de las válvulas check Implasvenca, que permiten la sustitución total o parcial de sus componentes cuando se requiera, ya que estas válvulas son completamente desarmables.

Código	Diámetro	Empaque
K01-001	1/2"	10
K01-005	3/4"	10
K01-010	1"	10
K01-015	1 1/2"	10

Es una conexión fabricada en PVC, la unión o anillo asegura que el acople entre dos tubos sea óptima, casi perfecta.

El sistema de unión absorbe la dilatación que se produce dentro de las tuberías cuando el clima fluctúa o por irregularidades de la superficie.

Son fabricados en los diámetros de 1/2", 3/4", 1", 1 1/2".

Código	Diámetro	Empaque
C01-051	1/2"	200
C01-056	3/4"	200
C01-057	1"	100
C01-058	1 1/2"	50

UNIÓN SCH 40 D2466



REALIZADO EN
PVC

ADAPTADOR HEMBRA ESPIGA SCH 40 D2466



REALIZADO EN
PVC

Código	Diámetro	Empaque
C01-130	1/2"	200
C01-131	1/2"	25
C01-132	3/4"	200
C01-139	3/4"	25
C01-133	1"	100
C01-134	1 1/2"	50

**PRODUCTO EXCLUSIVO
IMPLASVENCA**

Esta pieza ahorra tiempo y dinero al permitir hacer una transición de cualquier conexión soldada a rosca sin el uso de niples ni adaptador hembra.

Esta innovadora conexión para aguas blancas, es un producto único en el mercado nacional fabricado exclusivamente por IMPLASVENCA.

ADAPTADOR HEMBRA ESPIGA REDUCTORA

SCH 40 D2466

Es un adaptador que permite reducir el calibre de la conexión y transformarla a rosca todo en un paso. Conexión única en Venezuela fabricada por Implasvenca.

Además permite hacer la transición a rosca eliminando el uso del niple, lo que se traduce en ahorro de tiempo, espacio y dinero.

Fabricada en PVC bajo la norma ASTM D2466.

Código	Diámetro	Empaque
C01-136	3/4" X 1/2"	200
C01-141	3/4" X 1/2"	25
C01-137	1" X 3/4"	200
C01-142	1" X 3/4"	25



REALIZADO EN
PVC

**PRODUCTO EXCLUSIVO
IMPLASVENCA**



REDUCTOR EN LÍNEA

Código	Diámetro	Empaque
C01-080	3/4" X 1/2"	200
C01-085	1" X 3/4"	200
C01-086	1" X 1/2"	200

Es una conexión fabricada en PVC que nos permite reducir el diámetro de una tubería a otra. La conexión hace una transición directa de una tubería de diámetro mayor a una con diámetro menor.

La conexión se utiliza con soldadura. Son fabricados en los diámetros de 3/4" a 1/2"; 1" a 3/4"; 1" a 1/2".

Fabricada en PVC bajo la norma ASTM D2466.

JUNTA DRESSER PVC PARA AGUA FRÍA

Código	Diámetro	Empaque
C01-180	1/2"	200
C01-182	1/2"	25
C01-185	3/4"	150
C01-187	3/4"	25



Estas Juntas son elementos que permiten unir tuberías sin necesidad de ocupar uniones, conexiones roscadas, o soldables. Su montaje es muy práctico tiene la característica de permitir un movimiento axial o angular que sufren los tubos.

Las Juntas Dresser son utilizadas para unir frecuentemente tuberías de acero, hierro fundido, PVC, o polipropileno. Su principal aplicación se encuentra en las líneas de agua potable, riego o residuales.

JUNTA DRESSER PLÁSTICA PARA AGUA FRÍA POLIPROPILENO

Código	Diámetro	Empaque
C03-050	1/2"	200
C03-052	1/2"	25
C03-055	3/4"	150
C03-057	3/4"	25



TUBERÍA PEAD GRIS SHEDULE 80

AGUA FRÍA CON ROSCA



REALIZADO EN
PEAD

Código	Diámetro	Empaque	Presión	Longitud	Color
T04-001	1/2"	20	550 psi	6	Gris
T04-005	1/2"	20	550 psi	3	Gris
T04-010	3/4"	20	550 psi	6	Gris
T04-015	3/4"	20	550 psi	3	Gris

Es muy versátil y ofrece como beneficios resistencia a la corrosión, flexibilidad, calidad, economía, variedad y una resistencia a la presión. De igual manera, es compatible con conexiones roscadas de PVC, PP o Galvanizadas bajo norma. Disponible en colores Gris y Azul.

TUBERÍA PEAD AZUL SHEDULE 80

PARA AGUA FRÍA CON ROSCA



REALIZADO EN
PEAD

Código	Diámetro	Empaque	Presión	Longitud	Color
T05-001	1/2"	20	550 psi	6	Azul
T05-005	1/2"	20	550 psi	3	Azul
T05-010	3/4"	20	550 psi	6	Azul
T05-015	3/4"	20	550 psi	3	Azul

TUBERÍA ALTA PRESIÓN AGUA FRÍA



REALIZADO EN
PVC

Código	Diámetro	Empaque	Presión	Longitud	RDE
T01-001	1/2"	20	500 psi	6	9
T01-003	1/2"	20	500 psi	3	9
T01-005	3/4"	20	400 psi	6	11
T01-008	3/4"	20	400 psi	3	11
T01-006	1"	10	315 psi	6	13.5
T01-009	1 1/2"	10	250 psi	6	17

Entre los puntos a favor de las tuberías de PVC se encuentran una superficie interna bastante lisa que permite fluir fácilmente líquidos como desechos, bajo peso, resistencia al tiempo, bajo costo de instalación como de preservación, baja conductividad térmica, alta resistencia a factores ambientales, fácil instalación, se encuentran bajo norma lo cual asegura su compatibilidad con todas las conexiones o sistemas que estén igualmente bajo norma.

TUBERÍAS IMPLASVENCA ASTM D2241 - COVENIN 518-2 - ASTM D-1784, NEMA TC2 Y COVENIN 3826 - COVENIN 656.

COMBO N°1 – 300 PIEZAS IMPLASVENCA

CO1-900 TIPOS DE PRODUCTOS 14

- Codo SCH 40 90° D2466 Elbow
- Tee SCH 40 D2466
- Adaptador Macho SCH 40 D2466
- Adaptador Hembra SCH 40 D2466
- Bushing SCH 40 D2466
- Unión Universal Agua Fría PVC
- Tapón Soldado SCH 40 D2466
- Tapón Hembra Roscado SCH 40 D2466
- Unión SCH 40 D2466
- Adaptador Hembra Espiga SCH 40 D2466
- Adaptador Hembra Espiga Reductora SCH 40 D2466
- Reductor en línea
- Válvula Check Agua Fría PVC
- Tapón Hembra Roscado Polipropileno



2 Medidas de cada producto: 1/2" y 3/4"

GRAN COMBO – CO1-910

TIPOS DE PRODUCTOS 10 EQUIVALENTE A 65 PIEZAS



2 Medidas de cada producto: 1" y 1 1/2"

- Codo SCH 40 90° D2466 Elbow
- Tee SCH 40 D2466
- Adaptador Macho SCH 40 D2466
- Adaptador Hembra SCH 40 D2466
- Unión Universal Agua Fría PVC
- Válvula Check Agua Fría PVC
- Válvula Check Maraca
- Unión SCH 40 D2466
- Tapón Soldado SCH 40 D2466
- Adaptador Hembra Espiga
- Reductora SCH 40 D2466

Estos combos son ideales para nuevos clientes que requieren evaluar la rotación de cada producto.

También es ideal para quienes deseen tener un surtido de nuestros productos en pequeñas cantidades.

Si lo que busca es un bajo costo en la inversión de conexiones de PVC, estos combos son ideales, resaltando como ventajas: economía y variedad con un bajo volumen de inventario.

CONDUIT ALTO IMPACTO IMPLASVENCA. Especificación ASTM D-1784, NEMA TC-3

CAJETINES

Los cajetines son pequeñas cajas plásticas, de formas rectangulares, cuadradas u octogonales.

Por lo general poseen en forma troquelada orificios con tapas de fácil remoción, para la ubicación de tuberías que serán fijadas con tuercas tipo conector a las paredes del cajetín.

Nuestro diseño original posee un refuerzo continuo en el borde de la pieza que le brinda mayor resistencia y previene la deformación.

Ofrecemos los cajetines tanto en PVC (Electricidad) como en Polipropileno (Data y Telefonía).



CAJETÍN CUADRADO

Código	Diámetro	Empaque
CDI-001	4 X 4	30

CAJETÍN OCTOGONAL

Código	Diámetro	Empaque
CDI-015	OCTO	40



CAJETÍN RECTANGULAR

Código	Diámetro	Empaque
CDI-010	4 X 2	60

CONECTORES PVC



Código	Diámetro	Empaque
CD1-025	1/2"	200
CD1-030	3/4"	100

Esta pieza permite el ensamble perfecto de la tubería con el cajetín.

La pieza permite soldar la tubería por un extremo y por otro se introduce en el cajetín asegurando su fijación con una tuerca.

Disponible en las medidas desde 1/2", 3/4".

CURVAS CONDUIT

Código	Diámetro	Empaque
CC2-001	1/2"	Unidad
CC2-005	3/4"	Unidad
CC2-007	1"	Unidad

Son tuberías cortadas a una longitud estándar y moldeada en curvaturas con ángulos de 45° o 90° que facilitan la instalación de instalaciones eléctricas empotradas o superficiales.

Existen en los mismos diámetros de las tuberías.



Código	Diámetro	Empaque
CD1-021	4 X 4	180

Las tapas son diseñadas para cubrir o sellar la boca de cajetines o cajas de paso. Las formas de las mismas son elaboradas conforme a las necesidades, de acuerdo al espacio físico, el aspecto estético y el acabado de la instalación eléctrica.

Ofrecemos las tapas ciegas para los cajetines de 4 x 4 tanto en PVC como en Polipropileno (Data y Telefonía).

TAPA CIEGAS



UNIÓN CONDUIT PVC



REALIZADO EN
PVC

Código	Diámetro	Empaque
CDI-035	1/2"	200
CDI-040	3/4"	200
CDI-045	1"	100
CDI-050	1 1/2"	50

Es una conexión fabricada en PVC, la unión o anillo asegura que el acople entre dos tubos conduit sea óptima, casi perfecta.

Pieza fabricada en Polipropileno que permite la fijación de la tubería en superficies planas.

Permite la canalización de la tubería por un sistema de Machihembrado sustituyendo así las bandejas.

Diseño y fabricación exclusiva de IMPLASVENCA.

Disponible en las medidas desde 1/2", 3/4".

ABRAZADERA TIPO CLIP



REALIZADO EN
PP

Código	Diámetro	Empaque
DT3-020	1/2"	300
DT3-025	3/4"	300

TUBERÍA CONDUIT ALTO IMPACTO

ASTM D-1748, NEMA TC2 Y COVENIN 3826



REALIZADO EN
PVC

Código	Diámetro	Empaque	Espesor	Color
T02-001	1/2"	20	1,52 mm	Blanco
T02-005	3/4"	20	2,03 mm	Blanco
T02-006	1"	20	2,54 mm	Blanco
T02-007	1 1/2"	20	3,18 mm	Blanco

Son tubos fabricados en PVC, ideales para la canalización de cableado eléctrico.

Son auto extingüibles, lo que evitará la propagación de incendios, son resistentes a la compresión, a la humedad, altos impactos, al calor y a ciertos agentes químicos.

Fabricadas en PVC, bajo la norma ASTM.

CONEXIONES IMPLASVENCA DATA Y TELEFONÍA (POLIPROPILENO)



REALIZADO EN
PP

CAJETÍN CUADRADO

Código	Diámetro	Empaque
DT3-001 Premium Blanco	4 X 4	30
DT3-002 Negro	4 x 4	30

CAJETÍN OCTOGONAL

Código	Diámetro	Empaque
DT3-005 Premium Blanco	OCTO	40
DT3-006 Negro	OCTO	40



REALIZADO EN
PP

CAJETÍN RECTANGULAR

Código	Diámetro	Empaque
DT3-015 Premium Blanco	4 X 2	60
DT3-016 Negro	4 X 2	60



REALIZADO EN
PP



TAPA CIEGA

Código	Diámetro	Empaque
DT3-011	4 X 4	181



REALIZADO EN
PP

CURVAS LIVIANAS NEGRAS DATA Y TELEFONÍA

Código	Diámetro	Empaque
DT3-045	1/2"	Unidad
DT3-055	3/4"	Unidad

REALIZADO EN

PVC



TUBERÍA LIVIANA PARA CONDUCCIÓN DE CABLEADO

(DATA Y TELEFONÍA)

Este tipo de tuberías juegan un papel muy importante en la canalización de cables de data y telefonía, pues dentro de las mismas se alojan los conductores, ofreciendo protección y orden. Resulta ser la forma más utilizada en Venezuela, tomando en consideración si las mismas serán empotradas o a la vista. Para el caso que la tubería se encuentre embutida en paredes, techos o pisos la más utilizada son las del tipo plásticas como estas.

Código	Diámetro	Empaque	Longitud
DT3-040	1/2"	20	3
DT3-050	3/4"	20	3

REALIZADO EN

PE



REALIZADO EN
PE

TUBO CONDUCCIÓN PREMIUM BLANCA (DATA Y TELEFONÍA)

Código	Diámetro	Empaque	Longitud
DT3-058	1/2"	20	3
DT3-060	3/4"	20	3

LÍNEA HOGAR IMPLASVENCA

TOBO ASA ERGONÓMICA

Producto fabricado en Polietileno, lo que le proporciona gran resistencia y durabilidad.

Tiene una capacidad de 10 litros que lo hace versátil para el uso de cualquier persona y con múltiples propósitos.

El asa del tobo también está fabricada en plástico y con diseño ergonómico que le da una comodidad adicional al momento de sostenerlo.

Es fabricado en una gran variedad de colores.



REALIZADO EN
PE



REALIZADO EN
PE

Código	Capacidad	Empaque
T-00005	10 LTS	25



REALIZADO EN
PP

BANCO PLEGABLE

Código	Color	Empaque
B-00018	Varios	6



REALIZADO EN
PP

CONEXIONES PARA AGUAS SERVIDAS COVENIN 656 SIFÓN



REALIZADO EN
PVC

Código	Diámetro	Espesor	Empaque
CAS-010	50 mm	1,8 mm	10
CAS-012	75 mm	1,8 mm	10
CAS-014	110 mm	2,2 mm	10

CODO X 90° CAMPANA - ESPIGA

Código	Diámetro	Espesor	Empaque
CAS-020	50 mm	1,8 mm	10
CAS-025	75 mm	1,8 mm	10
CAS-030	110 mm	2,2 mm	10



REALIZADO EN
PVC



REALIZADO EN
PVC

YEE

Código	Diámetro	Empaque
CAS-060	50 mm	10
CAS-063	75 mm	10
CAS-066	110 mm	10



REALIZADO EN
PVC

TEE

Código	Diámetro	Espesor	Empaque
CAS-050	50 mm	1,8 mm	10
CAS-053	75 mm	1,8 mm	10
CAS-056	110 mm	2,2 mm	10

CODO X 45° CAMPANA - ESPIGA

Código	Diámetro	Espesor	Empaque
CAS-041	50 mm	1,8 mm	10
CAS-043	75 mm	1,8 mm	10
CAS-046	110 mm	2,2 mm	10



REALIZADO EN
PVC



REALIZADO EN
PVC

YEE REDUCTORA 4" A 2"

Código	Diámetro	Espesor	Empaque
CAS-070	4" a 2"	2,2 mm	10

EXTENSIÓN PARA LAVAMANOS - LAVAPLATOS PLÁSTICO

Código	Diámetro	Empaque
CAS-200	1 1/4"	50
CAS-210	1 1/2"	50

REALIZADO EN

PP



TUBERÍA PVC PARA AGUA FRÍA / AGUAS SERVIDAS

Código	Diámetro	Espesor	Longitud	Empaque
T03-001	50 mm	1,8 mm	3	Und
T03-005	75 mm	1,8 mm	3	Und
T03-010	110 mm	2,2 mm	3	Und
T03-015	160 mm	2,2 mm	3	Und

Entre los puntos a favor de las tuberías PVC se encuentra su capacidad para hacer fluir fácilmente los desechos que normalmente se arrojan.

Esto se debe a que los tubos y las conexiones que se dan entre ellos tienen una superficie bastante lisa, lo cual a su vez impide por completo que se produzcan obstrucciones o atascamientos.

Otra de las ventajas de las tuberías PVC es su peso ligero y sus distintas longitudes

REALIZADO EN

PVC





¡LO HACE MÁS FÁCIL, LO HACE MEJOR!

CONTACTO:

Calle 3 entre Av. Carlos Giffoni y Carrera 2. Galpón # 3 Zona Industrial III. Barquisimeto, Lara 3001.
+58 (251) 269-1524 / +58 (414) 506-9564 / +58 (424) 548-4230 / +58 (414) 558-2240
info@implasvenca.com - gerencia.ventas@implasvenca.com



Implasvenca @implasvenca
www.implasvenca.com



Servicio de Atención al Cliente
0424-5484230 / 0414-5582240